Panel Light
LED平板燈 **崁入型**

01

產品特性

- **137lm/W高光效：**取代傳統螢光燈管燈具，最大節約2/3耗電量。
- **無藍光危害：**通過CNS國家安全認證，無藍光危害，無頻閃，不傷眼睛，最適合辦公環境使用。
- **無眩光，大面積發光：**LED側入光技術，均勻大發光面積，減低眩光感，舒適不刺眼；大發光角，整體空間寬敞且均勻明亮。
- **1cm超薄設計：**薄化省空間，狹小空間、一般輕鋼架適用。

可取代 92W
2尺輕鋼架燈(T8×4)
ER334

節能標章 台灣製 Golden Pin Design Award 金點設計獎 台灣精品2023 TAIWAN EXCELLENCE

適用場所

辦公室/學校/醫療院所/
長時間點燈環境
(如:銀行、便利商店)

安裝實景 ▶
GOOGLE 美商科高

安裝方式

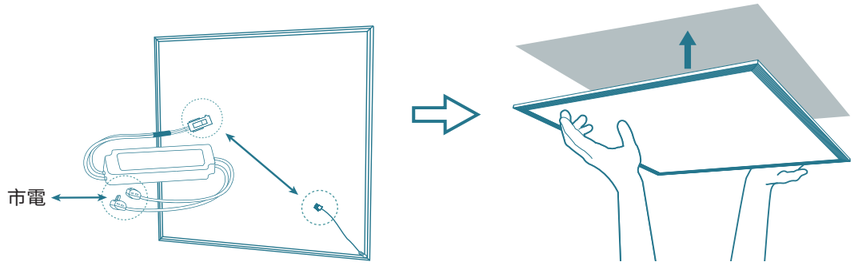

產品規格

型號	外型尺寸	功率	色溫	光通量	光效	1M 照度	2M 照度	發光角度
節能標章款 ER334-23GR-1 ER334-23DR-2	601 x 601 x 10 mm	23.6 W	○ 5700K ○ 4000K	3250 lm	138 lm/W	1100 lux	275 lux	115°
微笑標章款 ER334-24YR-1		23.8 W	○ 5700K ○ 4000K	3250 lm	137 lm/W	1100 lux	275 lux	
ER334-46YR-1		45.8 W	○ 5700K ○ 4000K	5900 lm	130 lm/W	1900 lux	475 lux	

- 安裝類型：崁入
- 安全等級：Class 3
- 電壓：90~264 VAC

- 演色性：80
- 光源壽命：50,000 小時
- 使用環境溫度：-20°C ~ +40°C

- Y表燈具色溫
B：3000K　D：4000K　F：5000K
J：5300K　G：5700K

台灣專利證號：【M408650】/ 大陸專利證號：【2209989】

R36547 RoHS IP40

＊以上規格為標準數值，本公司保留資料異動之權利。

產品尺寸
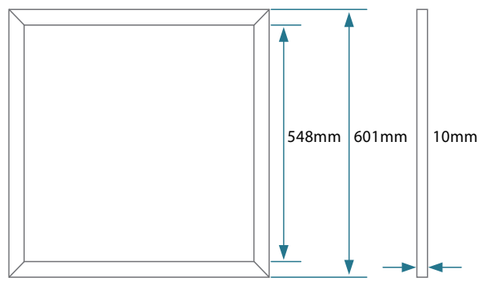
ER334