Integrated Light
LED情光燈™ 壁燈型

04

產品特性

- 白淨輕巧外觀，具漂浮立體感之層次造型。
- 通體發光，散發優美光型，創造光影變化。
- 大發光角度，背面補光 8~10%，柔和不刺眼。
- 一體式設計，驅動器內藏，且無需再另外購置光源。
- 壁掛、吸頂兩用，安裝簡易，適於玄關、梯間、陽臺、走廊、車庫 ... 等空間。

適用場所

居家 / 商辦 / 梯間

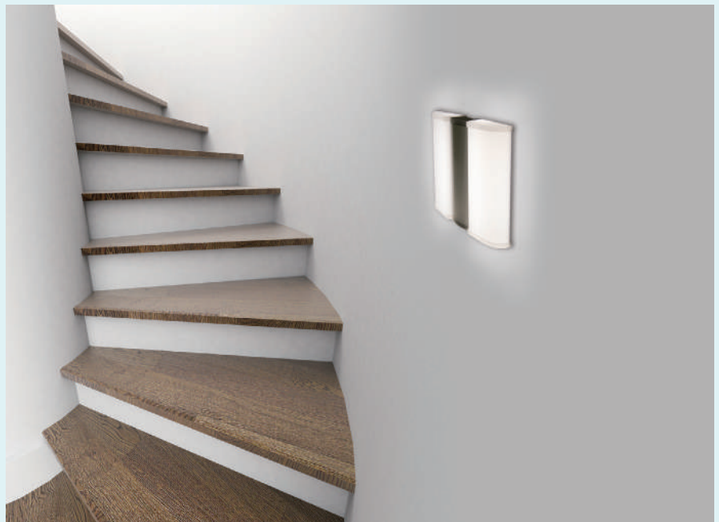

安裝方式

壁虎定位且螺絲半鎖入 --> 驅動器與市電接電 --> 燈具掛上後螺絲拴緊 --> 上蓋蓋緊即完成安裝

產品規格

型號	外型尺寸	功率	色溫	光通量	光效	1M 照度	發光角度
DP110-13YC	168 x 225 x 46 mm	10.2 W	4000K	940 lm	92 lm/W	245 lux	130°
			3000K	900 lm	88 lm/W	235 lux	

- 安裝類型：吸頂 / 壁掛
- 安全等級：Class 2
- 電壓：90~264 VAC

- 演色性：80
- 光源壽命：50,000 小時
- 使用環境溫度：-20°C ~ +40°C

- Y 表燈具色溫
  B：3000K　D：4000K　F：5000K
  J：5300K　G：5700K

台灣專利證號：【D169105】

＊以上規格為標準數值，本公司保留資料異動之權利。

R36547　RoHS　IP40

產品尺寸

DP110