Down Light
LED崁燈 **方沁™**

08

產品特性

- LED 側入光技術，打造超輕薄外型。
- 3D 異型導光專利，創造均勻柔和之舒適光源。
- 無邊框，併接無斷光，提供照明設計多樣性及創造豐富變化光氛圍。
- 方洞或圓洞皆可安裝，可直接取代圓形 6 吋崁燈。
- 背面防滴水貼心設計，居家、商業空間皆適用。
- 榮獲 2017 台灣精品獎、2018 日本優良設計獎。

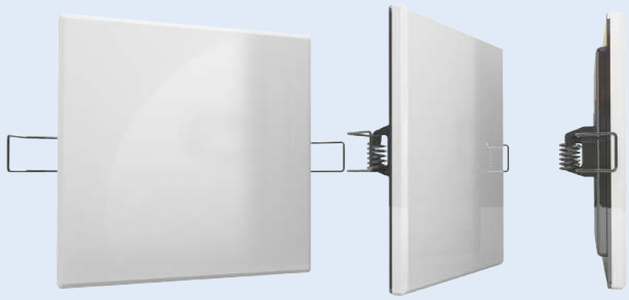

可取代 26W CFL 崁燈 ED084

台灣精品 2017 TAIWAN EXCELLENCE

日本優良設計獎 GOOD DESIGN AWARD 2018年度受賞

適用場所

接待大廳、會議室 / 醫療院所
高級專賣店、百貨商場 /
美術館、博物館

安裝方式

■ 方洞安裝

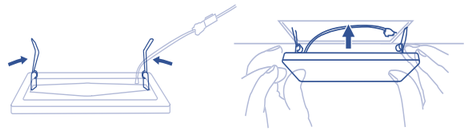

將兩側彈簧向上撐起 --> 彈簧扣住天花夾板後向上輕推至洞內

● 圓洞安裝

燈座背面朝上套入燈具背面兩側彈簧內 --> 彈簧扣住天花夾板後向上輕推至洞內

產品規格

型號	外型尺寸	功率	色溫	光通量	光效	1M 照度	2M 照度	發光角度
ED084-10YR (方洞 | 無附燈座)	150 x 150 x 36 mm	10.1 W	○ 5000K	940 lm	93 lm/W	320 lux	80 lux	123°
			● 3000K	870 lm	86 lm/W	280 lux	70 lux	
ED084-10YR-1 (圓洞 | 附燈座)	160 x 160 x 36 mm (適用 6" 圓洞)	10.1 W	○ 5000K	940 lm	93 lm/W	320 lux	80 lux	
			● 3000K	870 lm	86 lm/W	280 lux	70 lux	

- 安裝類型：崁入
- 安全等級：Class 3
- 電壓：90~264 VAC

- 演色性：80
- 光源壽命：50,000 小時
- 使用環境溫度：-20°C ~ +40°C

- Y 表燈具色溫
  B：3000K　D：4000K　F：5000K
  J：5300K　G：5700K

台灣專利證號：【D170230】、【M565773】、【I559054】 / 大陸專利證號：【3284122】

R38547　RoHS　IP40

＊以上規格為標準數值，本公司保留資料異動之權利。

產品尺寸
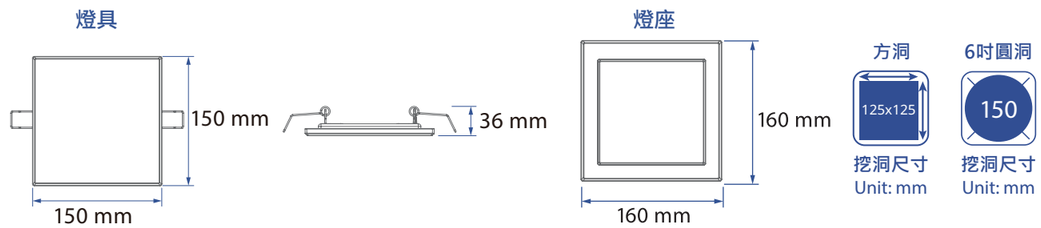
ED084