Panel Light
LED平板燈 三合一型

02

產品特性

- 取代傳統螢光燈管式燈具，最大節約 2/3 耗電量，> 130 lm/W光效。
- 通過CNS國家安全認證，無藍光危害，無頻閃，不傷眼睛，最適合辦公環境使用。
- LED側入光技術，大發光面積，大發光角。
- 超薄全平面設計，與天花板平貼，不留間隙。
- 吸頂/懸吊/崁入，多種安裝方式。

可取代 92W
2尺輕鋼架燈(T8×4)
EF331

可取代 92W
4尺輕鋼架燈(T8×2)
EF485

適用場所

廠辦 / 無塵室 / 手術房 /
商業空間 / 學校 / 居家 /
狹小空間 (如：電梯內)

安裝實景 ▶
台北美國學校

安裝方式



崁入

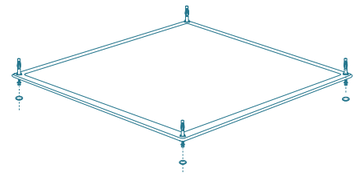

吸頂



懸吊

產品規格

型號	外型尺寸	功率	色溫	光通量	光效	1M 照度	2M 照度	發光角度
EF164-16YC	295 x 295 x 10 mm	15.4 W	○5300K ○4000K	2000 lm	130lm/W	700 lux	175 lux	115°
EF331-28YC-1	595 x 595 x 10 mm	28.4 W	○5700K ○4000K	3800 lm	134 lm/W	1220 lux	305 lux	
EF331-46YC-1		45.8 W	○5700K ○4000K	5900 lm	130 lm/W	1900 lux	475 lux	
EF485-28YC-1	1205 x 295 x 10 mm	28.4 W	○5700K ○4000K	3800 lm	134 lm/W	1220 lux	305 lux	
EF485-46YC-1		45.8 W	○5700K ○4000K	5900 lm	130 lm/W	1900 lux	475 lux	

- 安裝類型：崁入 / 吸頂 / 懸吊
- 安全等級：Class 3
- 電壓：90~264 VAC

- 演色性：80
- 光源壽命：50,000 小時
- 使用環境溫度：-20°C ~ +40°C

- Y 表燈具色溫
  B：3000K　D：4000K　F：5000K
  J：5300K　G：5700K

台灣專利證號：【M478787】

IP40

＊以上規格為標準數值，本公司保留資料異動之權利。

產品尺寸

EF331

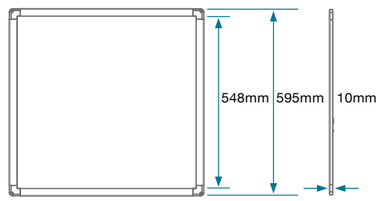

EF164


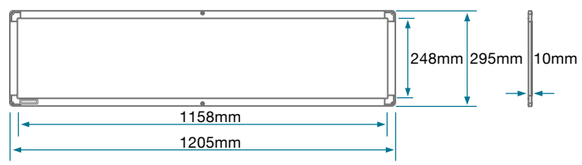
EF485