Integrated Light
LED同心燈™ 中東型

05

產品特性

- 光源、燈具、驅動器一體式。
- 厚度 < 5cm，可直接取代傳統山型燈或中東燈。
- 高發光效率 > 150 lm/W，T5 燈管 1.8 倍照度。
- 密閉燈體，不積塵，一般室內、潔淨室皆適用。
- 吸頂、吊管、牆角夾角 90°皆可安裝。
- 特殊防掉落設計，單人可獨立安裝。
- 榮獲 2019 台灣精品獎。

可取代 46W
4 尺單燈管 (T8×1)
DP485

台灣精品 2019
TAIWAN EXCELLENCE

適用場所

商業空間 (如 : 賣場、零售商店) /
辦公室 / 潔淨室 / 居家 /
室內公共空間
(如 : 車站、停車場、廊道)

安裝實景 ▶
全台統一集團
聖德科斯生機食品門市

安裝方式

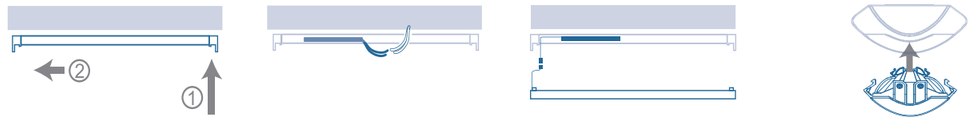

燈座安裝於天花板 → 驅動器與市電接電 → 驅動器與光源接電 → 光源與燈座固定即完成安裝

產品規格

型號	外型尺寸	功率	色溫	光通量	光效	1M 照度	2M 照度	發光角度
DP485-23YC-1U	1234 x 85 x 48 mm	22.8 W	○ 5700K ○ 4000K	3450 lm	151 lm/W	1100 lux	275 lux	125° /115°

- 安裝類型：吸頂 / 吊管
- 安全等級：Class 1
- 電壓：100~240 VAC

- 演色性：80
- 光源壽命：50,000 小時
- 使用環境溫度：-20°C ~ +40°C

- Y 表燈具色溫
B：3000K　D：4000K　F：5000K
J：5300K　G：5700K

台灣專利證號：【D170913】、【D170914】/ 大陸專利證號：【3281319】、【3281347】

R36547　RoHS　IP40

＊以上規格為標準數值，本公司保留資料異動之權利。

產品尺寸
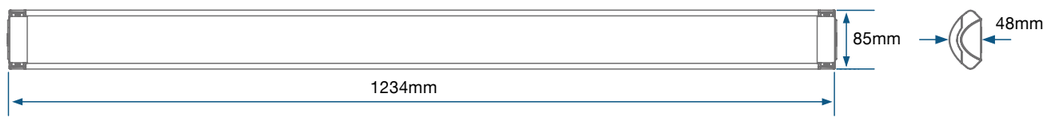
DP485