Task Light

LED櫥櫃層板燈

全國最薄櫥櫃層板燈，
2021 無邊框新品，見光不見燈！

紅外線感應開關及提示

感應型產品，揮手即可開關
避免濕手接觸，安全方便
2021 新一代產品，
新增獨家開關位置提示設計，
免摸黑尋燈

兩段調光

全亮及獨家夜燈功能，可自由調整

< 1cm 超薄設計

可直接取代燈管或燈條，
與各式層板、櫥櫃結合

免施工，隨裝即亮

簡易鎖附或黏貼即可安裝，
安裝、拆卸皆便利，無需施工



Task Light
LED浮光燈™ 感應型

09

產品特性

■ **超薄無邊框設計：**
<1cm 無框外型，不被邊框造型綁架，
自然融入安裝面，見光不見燈。

■ **免接觸感應提示開關：**
感應點燈 ； 獨家開關提示，免摸黑尋找開關。

■ **USB 接頭，一燈多用：**
可作為櫥櫃燈或壁燈 ... 等固定式輔助照明使用，
亦可與行動電源連結，作為隨身使用工作燈。

■ **CRI 90 高演色性：**
還原物體真實顏色，整體光環境自然舒適。

台灣精品2022 TAIWAN EXCELLENCE

Golden Pin DESIGN AWARD 金點設計獎

適用場所

各式層板 / 茶水間櫥櫃 /
書房層櫃 / 廚房流理台層架

安裝方式

以雙面膠帶將燈具貼附於預計安裝表面 ⇨ 將燈具與變壓器接妥即完成安裝

產品規格

型號	外型尺寸	功率	色溫	光通量	光效	70cm 照度	發光角度
EB198-10YC-1	500 x 55 x 9 mm	9.9 W	○5000K	540 lm	55 lm/W	300 lux	130°

■ 安裝類型：黏貼
■ 安全等級：Class 3
■ 電壓：100~240 VAC

■ 演色性：90
■ 光源壽命：40,000 小時
■ 使用環境溫度：-20°C ~ +40°C

■ Y 表燈具色溫
B：3000K D：4000K F：5000K
J：5300K G：5700K

＊以上規格為標準數值，本公司保留資料異動之權利。

R36547 RoHS IP40

產品尺寸

EB198

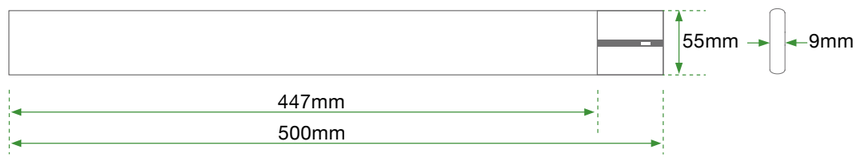

Task Light
LED層光燈™ 感應型 | 按鈕型

10

產品特性

- < 0.6cm 市場最薄外觀，適用於各式層板，達到見光不見燈之效果。
- 輕量、易安裝，無需專業施工，隨裝即亮。
- 備有感應型與按鈕型開關可供選擇。
- 具備兩段式調光模式 (全亮、15~25% 亮度)。
- 感應型開關，可避免濕手接觸，安全方便。
- 感應型系列，榮獲 2015 台灣精品獎 。

台灣精品 2015
TAIWAN EXCELLENCE

適用場所

各式層板 / 茶水間櫥櫃 /
書房層櫃 / 廚房流理台層架

安裝方式

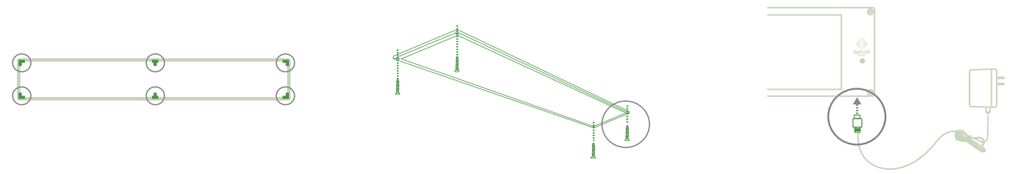

將燈具用膠帶貼在預計安裝位置 ⟶ 使用螺絲將燈具鎖固 ⟶ 將燈具與變壓器接妥即完成安裝

產品規格

型號	外型尺寸	功率	色溫	光通量	光效	70cm 照度	發光角度
感應型 EB239-11YC-5	600 x 100 x 5.5 mm	11.1 W	○ 5000K	850 lm	77 lm/W	560 lux	115°
			● 3000K	750 lm	68 lm/W	495 lux	
按鈕型 EB239-11YC-6			○ 5000K	850 lm	77 lm/W	560 lux	
			● 3000K	750 lm	68 lm/W	495 lux	

- 安裝類型：鎖附 / 黏貼
- 安全等級：Class 3
- 電壓：100~240 VAC

- 演色性：80
- 光源壽命：40,000 小時
- 使用環境溫度：-20°C ~ +40°C

- Y 表燈具色溫
  B：3000K　D：4000K　F：5000K
  J：5300K　G：5700K

台灣專利證號：【I522695】

＊以上規格為標準數值，本公司保留資料異動之權利。

R36547　RoHS　IP40

產品尺寸

EB239

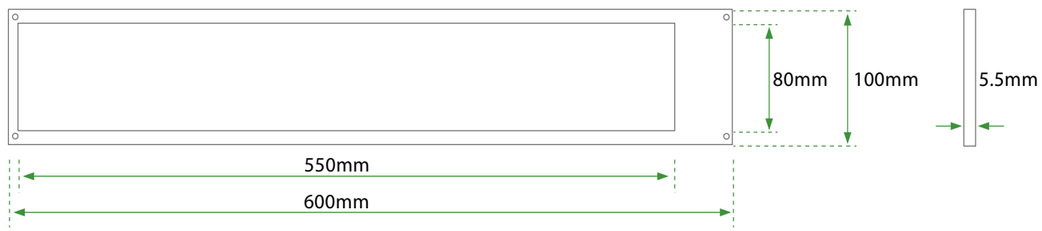

Task Light
LED輕巧燈™ 感應型

11

產品特性

- 北歐極簡設計風，輕巧薄化 (厚度 < 1cm)。
- 寬度 < 5cm，適於窄小空間照明。
- 簡易 C 型扣設計，安裝、拆卸皆便利。
- 感應型開關，可避免濕手接觸，安全方便。
- 具備兩段式調光模式 (全亮、15~25% 亮度)。
- 配搭不同配件，可變化為夾燈、檯燈或床頭燈 ... 。

適用場所

各式層板 / 茶水間櫥櫃 /
書房層櫃 / 廚房流理台層架

安裝方式

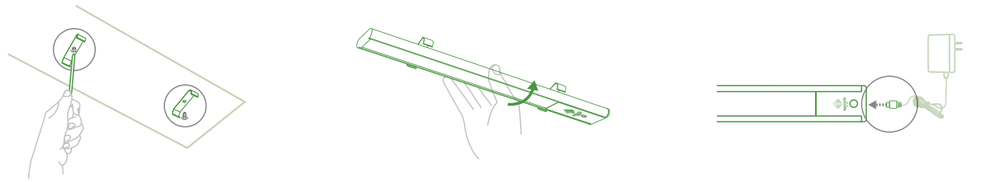

產品規格

型號	外型尺寸	功率	色溫	光通量	光效	70cm 照度	發光角度
EB170-06YC-2	430 x 42 x 10 mm	6.7 W	○ 5000K	420 lm	63 lm/W	325 lux	120°
			● 3000K	400 lm	60 lm/W	310 lux	
EB229-09YC-2	580 x 42 x 10 mm	7.6 W	○ 5000K	450 lm	60 lm/W	340 lux	
			● 3000K	410 lm	54 lm/W	310 lux	

- 安裝類型：鎖附 / 黏貼
- 安全等級：Class 3
- 電壓：100~240 VAC

- 演色性：80
- 光源壽命：40,000 小時
- 使用環境溫度：-20°C ~ +40°C

- Y 表燈具色溫
  B：3000K　D：4000K　F：5000K
  J：5300K　G：5700K

＊以上規格為標準數值，本公司保留資料異動之權利。

IP40

產品尺寸

EB170

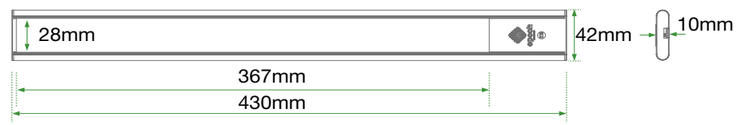

EB229

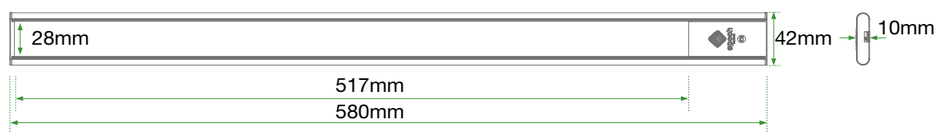

Task Light
LED商空櫥櫃燈 **裸線型**

12

產品特性

- 雙端出線，可多組串接。
- 單一迴路最長可串接至 8 尺。
- 鋁框，圓弧收邊，備有 1 / 2 / 3 / 4 尺多種尺寸。
- 超薄 0.6cm，適用於狹小空間或商品展示層架。

適用場所

商業空間展示層架或櫥櫃

安裝實景 ▶
阿瘦皮鞋

安裝方式

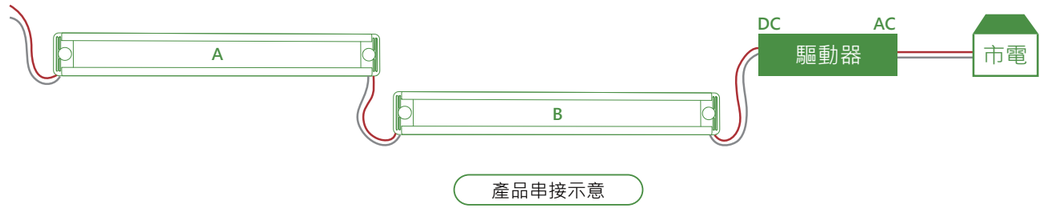

產品串接示意

產品規格

型號	外型尺寸	功率	色溫	光通量	光效	70cm 照度	發光角度
EB121-05YC-1	305 x 40 x 6.4 mm	4.8 W	3000K	355 lm	74 lm/W	230 lux	120°
EB228-10YC-1	580 x 40 x 6.4 mm	9.6 W	3000K	710 lm	74 lm/W	460 lux	
EB338-15YC-1	860 x 40 x 6.4 mm	14.4 W	3000K	1065 lm	74 lm/W	690 lux	
EB445-20YC-1	1130 x 40 x 6.4 mm	19.2 W	3000K	1420 lm	74 lm/W	920 lux	

- 安裝類型：鎖附
- 安全等級：Class 3
- 電壓：90~264 VAC

- 演色性：80
- 光源壽命：40,000 小時
- 使用環境溫度：-20°C ~ +40°C

- Y 表燈具色溫
  B：3000K　D：4000K　F：5000K
  J：5300K　G：5700K

＊以上規格為標準數值，本公司保留資料異動之權利。

產品尺寸

EB121



EB228



EB338



EB445