Integrated Light
LED情光燈™ 經典型

03

產品特性

- 取代螢光燈管式山型燈、中東燈，最高> 110 lm/W 光效，省電> 60%。
- 140°大發光角，背面補光 12%，提高空間明亮度與寬闊感。
- 光源、燈具、驅動器一體式，方便安裝。
- 密閉式燈體，不積塵，一般室內、潔淨室皆適用。
- 可多盞無縫並接，營造空間延伸及視覺美感。
- 榮獲 2020 台灣精品獎。

可取代 92W
4 尺山型燈(T8×2)
DP477

可取代 46W
2 尺山型燈(T8×2)
DP252

台灣精品 2020
TAIWAN EXCELLENCE

適用場所

商辦 / 倉庫 / 延伸性走廊 / GMP 潔淨室 / 醫療照護院所 / 居家

安裝實景 ▶
華儀電子

安裝方式

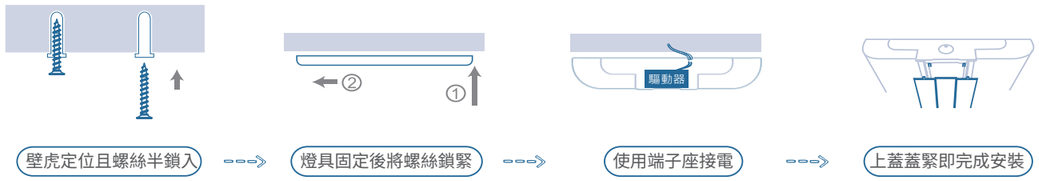

產品規格

型號	外型尺寸	功率	色溫	光通量	光效	1M 照度	2M 照度	發光角度
DP252-18YC	607 x 200 x 38 mm	17.1 W	○ 5700K ○ 4000K	1950 lm	114 lm/W	520 lux	130 lux	140° / 110°
DP477-35YC	1195 x 200 x 38 mm	34.2 W	○ 5700K ○ 4000K	3950 lm	115 lm/W	1020 lux	255 lux	
DP477-55YC		53.5 W	○ 5700K ○ 4000K	6000 lm	112 lm/W	1560 lux	390 lux	

- 安裝類型：吸頂 / 懸吊
- 安全等級：Class 2
- 電壓：90~264 VAC

- 演色性：80
- 並接上限：10 盞
- 光源壽命：50,000 小時
- 使用環境溫度：-20°C ~ +40°C

- Y 表燈具色溫
  B：3000K D：4000K F：5000K
  J：5300K G：5700K

台灣專利證號：【D159537】、【I522567】/ 日本專利證號：【1500399】

＊以上規格為標準數值，本公司保留資料異動之權利。

R36547 RoHS IP40

產品尺寸

DP252

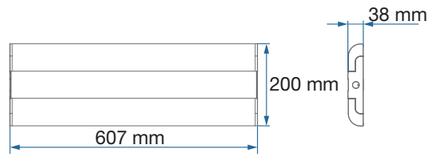
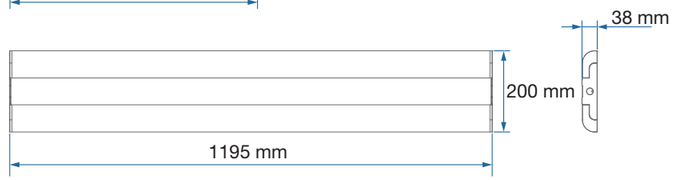
DP477